50 JAHRE esta poolshop

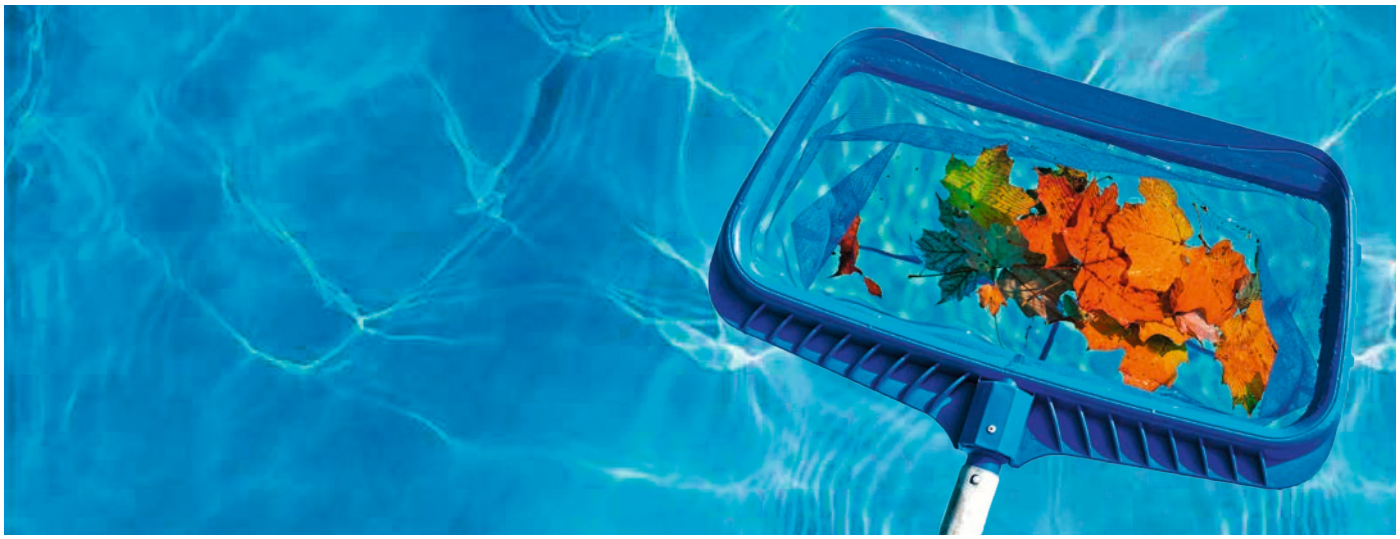

Checkliste Frühjahrsinbetriebnahme

Allgemein

- ☐ Alle Entleerungen wieder schließen: Filterpumpe, Leitungen, Solaranlage, Gegenstromanlage.
- ☐ Sichtbare Leitungen und Anlagenteile (z. B. Filter, Solaranlage) auf Beschädigungen überprüfen und ggf. reparieren.

Becken

- ☐ Über den Bodenablauf oder eine Tauchpumpe vollständig entleeren.
- ☐ Kalkablagerungen mit **BAYROL Decalcit Becken**, Schmutzränder mit **BAYROL Randfix** entfernen.
- ☐ Innenhülle auf Beschädigung überprüfen.

Filteranlage

- ☐ Filtersand wechseln (alle 2 Jahre).
- ☐ Filterbehälter und Innenverrohrung auf Schäden überprüfen.
  Wir empfehlen: **AFM Filtermaterial** als Alternative zu Filtersand

Einbauteile

- ☐ Dichtungen, Flansche, Blenden, Skimmerkorb etc. auf Schäden prüfen.
- ☐ Evtl. Scheinwerfer wieder einbauen.

Elektrik

- ☐ Sicherungen überprüfen.
- ☐ Ggf. Zeitschaltuhr der Filtersteuerung einstellen.

Beckenbefüllung

- ☐ Vor der Befüllung, Wände und Boden mit **BAYROL Desalgin** bzw. **Desalgin Jet** einstreichen.
- ☐ Füllen Sie das Becken bis Höhe Mitte Skimmer.
- ☐ Bei hartem Wasser **BAYROL Calcinex** zugeben.

Inbetriebnahme

- ☐ Den Vorfilter der Pumpe ggf. mit Wasser füllen und eine RÜCKSPÜLUNG durchführen (5 Min.), anschließend 60 Sek. NACHSPÜLEN.
- ☐ Beim Verstellen des Mehrwegeventils die Filterpumpe immer ausschalten.
- ☐ Das Mehrwegeventil auf FILTERN stellen und Pumpe einschalten. Falls vorhanden, manuelle Entlüftung solange öffnen, bis Wasser austritt.
- ☐ Sichtbare Anlagenteile und Leitungen nochmals auf Dichtigkeit prüfen und ggf. abdichten.
- ☐ pH-Wert auf 7,0 – 7,4 einstellen und eine Stoßchlorung mit **BAYROL Chlorifix** durchführen.

Alle Produkte erhalten Sie unter:
www.esta-poolshop.de

Gotenstraße 2–6 · 89250 Senden · Telefon 07307 804-310 · info@esta-pools.de · www.esta-poolshop.de

Stand 04/2022